






Montageanleitung

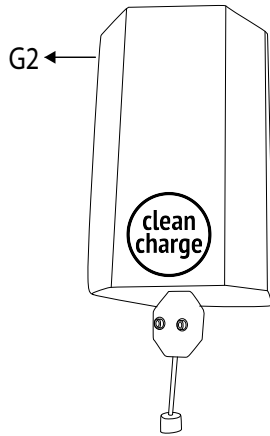


G2: 1 x Kabelhalterung
Z4: 2 x Kabelschelle
A4: 4 x Mutter M4
A3: 4 x Schraube M4 x 12
A1: 4 x Schraube M4 x 8
Z3: 1 x Inbus 2,5
Z2: 4 x Schraube 4,5x60
Z1: 4 Dübel

1

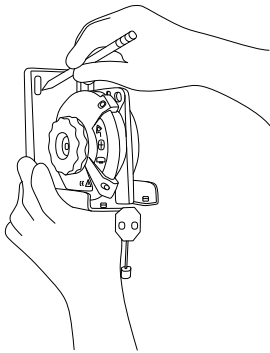


Bohrlöcher anzeichnen

2

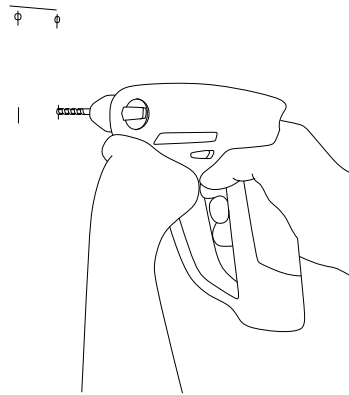


Die vier Bohrlöcher mit einem Bohrer 6mm vorbereiten.

3

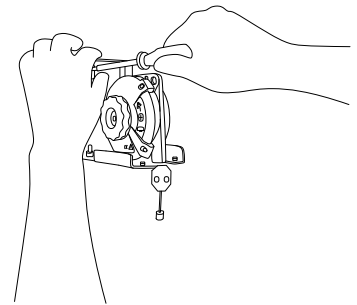


Die mitgelieferten Dübel (Z1) einsetzen und die Halterung mit den Schrauben (Z2) befestigen.

4




Montiere die Kabelschelle (Z4) mit den Schrauben (A1) und Mutter (A4)

5

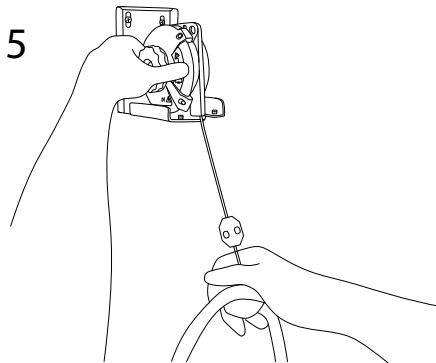

Rückhalterkraft am Drehrad auf das Ladekabel anpassen.

6

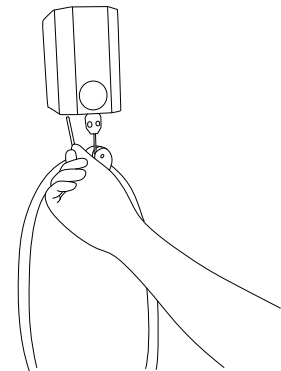

Gehäusedeckel aufsetzen und mit den Schrauben (A3) befestigen.