

Die INCH PUBLIC aus dem Beschleunigt-Laden Segment verbindet topmoderne Technologie mit herausragendem Design.

Die perfekte Ladelösung für den öffentlichen und halb-öffentlichen Einsatz.

# INCH PUBLIC

Cable



## Zusammenfassende Informationen

### Allgemeine technische Daten

Modellname	INCH PUBLIC (cable)
Stecker	Typ 2
Modus	Modus 3
Kabellänge	4,5 m
Abmessungen	450 x 270 x 135 mm
Gewicht	7,5 kg
Betriebstemperatur	-20 °C bis 50 °C
CE Kennzeichnung	IEC61851-1 / IEC61851-22
Kommunikationsschnittstelle	OCPP 1.6

### Elektrische Spezifikationen



Leistung	Regulierbar bis 22 kW (3P)
Eingangsspannung	400 V, AC $\pm$ 5 % (3P)
Max. Stromstärke	32 A, Kabelstärke bis 5 x 6 mm
	Ladestrom einstellbar bis 32 A
Nominalfrequenz	50 Hz / 60 Hz
Messung	EN60529
Schutzgrad	IP54 / IK08
Messgerät	MID-Zähler

### Benutzeroberfläche und Features

Kommunikation	Ethernet / GSM
Authentifizierung	Offen / Zugang mit App / RFID / PIN
Nutzerschnittstelle	LCD Touchscreen 3,5 Zoll (320 x 240 px)
	PLUG'N ROLL App / Cloud
Weitere Features	Statusanzeige Ladevorgang
	Multiuser
	Magnetkabelhalterung

### Zusätzliche Optionen

Customizing	Kundenlogo auf Display
Techn. Zusatzmodule	Lastmanagement Modul
Zubehör	Standfuss

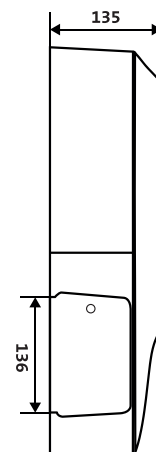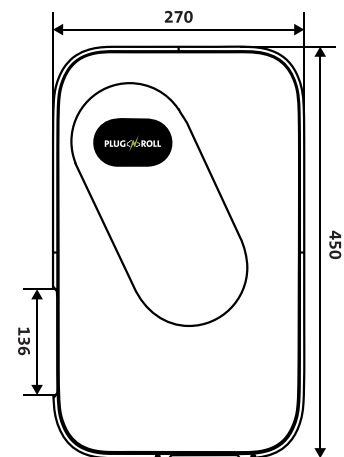

\*Angaben in mm